

Presentación de la familia **ISA**

Una gama versátil de grúas de bipedestación para usuarios activos

ISA consiste en 4 modelos base que se diferencian en el peso máximo de usuario, sus dimensiones y accesorios. Desde la grúa más sencilla a la más avanzada tanto para ambientes domiciliarios como centros de cuidados de larga estancia.



ISA^{COMPACT}

Perfecta para espacios reducidos.

Peso (SWL peso máximo de carga) 140kg

Altura de usuario (rango recomendado) 1400-1800mm

ISA^{STANDARD}

Más opciones y más flexibilidad.

160kg

1500-1900mm

ISA^{PLUS}

Transferencias seguras, fiables y avanzadas.

180kg

1400-1900mm

ISA^{XPLUS}

Cuidado superior para condiciones más extremas.


200kg

1400-2000mm

Se pueden realizar diferentes ajustes para atender a diferentes necesidades y comodidad del usuario, que pueden incluir ajustes del brazo de elevación y posición del arnés.

Accesorios disponibles:

- ▶ Eslingas disponibles con anclajes de 2 o 4 puntos.
- ▶ Cincha de piernas para incrementar la estabilidad
- ▶ Protecciones para las patas
- ▶ Placa de bipedestación: plana alta, inclinada 5° y plana baja.
- ▶ Electrónica: batería adicional y cargador de pared.

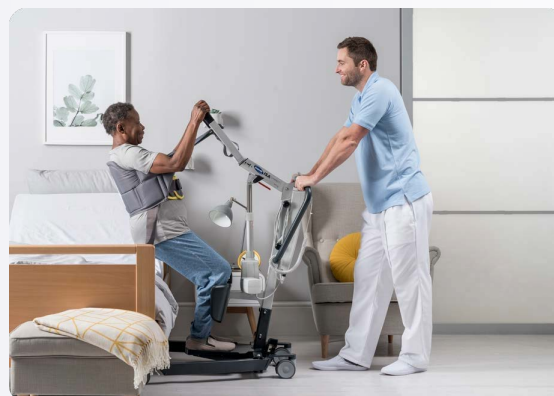

Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

Todas las medidas se han realizado con ruedas de 100mm, placa de bipedestación inclinada 5° y un usuario de 80kg. Todas las medidas han sido tomadas con una tolerancia de + 3%.



Peso seguro SWL ▼



Longitud de la base ▼



Anchura de la base ▼



Ancho interno con patas cerradas ▼



Ancho interno con patas abiertas ▼



Radio de giro ▼

	Peso seguro SWL ▼	Longitud de la base ▼	Anchura de la base ▼	Ancho interno con patas cerradas ▼	Ancho interno con patas abiertas ▼	Radio de giro ▼
ISA^{COMPACT}	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
ISA^{STANDARD}	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
ISA^{PLUS}	180 kg	1220 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1400 mm
ISA^{XPLUS}	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Peso total producto ▼



Máx. Altura (con brazo corto/extendido) ▼



Rango de elevación (con brazo corto/extendido) ▼



Distancia al suelo ▼



Altura de pata ▼



Velocidad de elevación ▼



Ciclos (elevaciones por carga)** ▼

	Peso total producto ▼	Máx. Altura (con brazo corto/extendido) ▼	Rango de elevación (con brazo corto/extendido) ▼	Distancia al suelo ▼	Altura de pata ▼	Velocidad de elevación ▼	Ciclos (elevaciones por carga)** ▼
ISA^{COMPACT}	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{STANDARD}	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{PLUS}	49 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{XPLUS}	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82

** Con la batería cargada entre 100% y 50%

Color del chasis ▼



Gris claro

mástil y brazo de incorporación

RAL: 7035



Gris antracita

base, patas y barra de empuje

RAL: 7016

Nota: los colores pueden variar ligeramente de los impresos.

Normas aplicadas ▼



Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.